


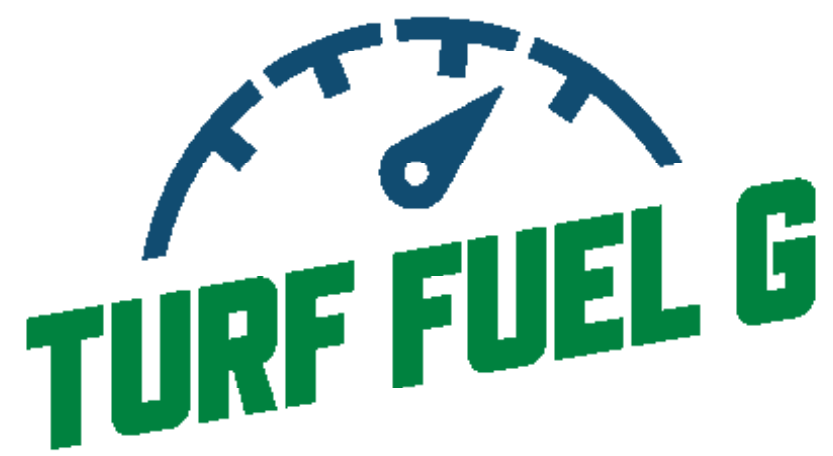

Guaranteed Minimum Analysis
MACRONUTRIENTS

Total Nitrogen (N).....35.00%
85% (29.75 out of 35) Polymer-coated Urea
Registration # 2022739S Fertilizers Act
Available Phosphoric acid (P₂O₅).....0.00%
Soluble Potash (K₂O).....5.00%

MICRONUTRIENTS

Product derived from: Polymer Coated Urea (Diethylene Glycol 2.7%, Isocyanate 1.1%, Triethanolamine 0.3%), Urea, Calcium Carbonate, Muriate of Potash. Active ingredients derived from registered and exempt materials.

Directions for Use
Apply 2.5 bags per acre (4,047 m²) to obtain 1.0 lb. (0.45 kg) of nitrogen per 1,000 ft² (93 m²). Apply to turf as needed. To be used as part of a complete fertilization program. This product should be used on the basis of a soil and/ or tissue analysis.

Analyse Minimale Garantie
MACRONUTRIENTS

Azote total (N).....35,00 %
85 % (29,75 sur 35) Urée enrobée de polymère
Numéro d'enregistrement 2022739S Loi sur les engrais
Disponible Acide phosphorique (P₂O₅).....0,00 %
Potasse soluble (K₂O).....5,00 %

MICRONUTRIENTS

Produit dérivé de : Urée enrobée de polymère (diéthylène glycol 2,7 %, isocyanate 1,1 %, triéthanolamine 0,3 %), urée, carbonate de calcium, muriate de potasse. Ingrédients actifs dérivés de matériaux enregistrés et exemptés.

Mode D'emploi
Applique 2.5 sacs par acre (4,047 m²) pour obtenir 1,0 lb. (0.45 kg) de azote par 1000 pi² (93 m²). Appliquer sur le gazon selon les besoins. A utiliser dans le cadre d'un programme complet de fertilisation. Ce produit doit être utilisé sur la base d'une analyse du sol et/ou des tissus.

35-0-5

Lawn Master Plus 85% TPT 1800

250 SGN

SUGGESTED SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES SUGGÉRÉS POUR L'ÉPANDEUR:
These suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader prior to applying product. Ces suggestions de réglages de l'épandeur ne sont pas destinées à remplacer l'étalonnage. Veuillez calibrer votre épandeur avant d'appliquer le produit.

SPREADER épandeur	GROUND SPEED vitesse au sol	WIDTH OF COVERAGE largeur de la couverture	TOTAL PRODUCT/ produit total	
			LOW RATE faible taux 2.8 lbs/1,000 sq ft	MEDIUM RATE taux moyen 4.3 lbs/1,000 sq ft
AccuPro 2000	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	K	L
Earthway 2400	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	14	15
Lely Models WR, WFG, HR 1240 (PTO)	4.5 mph/ 7.2 km/h	30 ft/ 9.1 m	4 II	5 II
Lesco (letters)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	G	I
Lesco (numbers)	3 mph/ 4.8 km/h	7 ft/ 2.1 m	15	17
Prizelawn CBR III	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	J	L
Prizelawn CBR II	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4	4 1/2
Scotts R8	3 mph/ 4.8 km/h	10 ft/ 3 m	K	L
Spyker	3 mph/ 4.8 km/h	8 ft/ 2.4 m	4	4 1/2
Vicon (03 Series)	4.5 mph/ 7.2 km/h	24 ft/ 7 m	22	24

Net Weight/ poids net
22.6 kg (50 lb)



6149921



Guaranteed by, manufactured for/ garantie par, fabriqué pour:
Target Specialty Products PO Box 278 Milton, ON Canada L9T 4N9

CI600345